

# HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH P2P & DDNS

## ĐẦU GHI DAHUA

### Lưu ý trước khi cài đặt:

1. Thiết bị đã kết nối Internet, hãy kiểm tra lại kết nối mạng nếu nó hoạt động chưa đúng cách.
2. Lưu ý rằng port truy cập Internet đã mở và port mặc định để mở là: **80, 37777**. Để chỉnh sửa port mặc định, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cài đặt DDNS.
3. Kích hoạt chức năng UPnP và PPPoE của thiết bị. Bạn nên đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên.
4. Địa chỉ IP mặc định của đầu ghi là: **192.168.1.108**
5. Trang quản trị DDNS là: [www.dahuaddns.com](http://www.dahuaddns.com)
6. Thiết bị hỗ trợ điều khiển và quản lý DDNS qua điện thoại di động. Bạn cần download ứng dụng trước.
7. Hãy giữ nhớ địa chỉ MAC, không làm mất hay phá hủy nó.
8. Dịch vụ Dahua DDNS bị vô hiệu hóa ở chế độ mặc định, để Kích hoạt nó bạn cần đăng nhập trước

### Kích hoạt tên Domain truy cập

Sau khi đầu ghi khởi động xong, hãy đợi 1-3 phút đến tận khi đèn báo kết nối mạng chuyển sang màu xanh. Nhập địa chỉ IP mặc định của đầu ghi vào trình duyệt Internet Explorer của máy tính. Sau khi login vào đầu ghi, vào **Thiết Lập > Mạng Lưới > DDNS**

Đối với loại DDNS, bạn chọn Dahua DDNS và kích hoạt chế độ DDNS bằng cách tích vào ô chọn ở phía trên Dahua DDNS, click OK để lưu.



## Truy cập bằng Domain mặc định

Domain mặc định của đầu ghi là: **địa chỉ MAC.dahuaddns.com**

Ví dụ, địa chỉ MAC hiện tại của đầu ghi là 90:02:A9:01:08:84. Bạn có thể nhập tên Domain để truy cập từ xa là: **9002A9010884.dahuaddns.com** trên trình duyệt IE để truy cập vào đầu ghi

Nếu đầu ghi đang kết nối mạng LAN của modem, bạn cần truy cập vào modem để xem tất cả địa chỉ hiện có và truy cập vào đầu ghi qua địa chỉ Domain cộng với port

### Ghi chú:

Địa chỉ MAC của đầu ghi được dán ở rìa của đầu ghi. Khi bạn nhập địa chỉ Domain vào trình duyệt IE, bạn phải xóa ký tự ":" đi.

## Truy cập bằng Domain của riêng bạn (đuôi domain là .dahuaddns.com)

Sau khi đầu ghi khởi động xong, hãy đợi 1-3 phút đến tận khi đèn báo kết nối mạng chuyển sang màu xanh. Nhập địa chỉ IP mặc định của đầu ghi vào trình duyệt Internet Explorer của máy tính. Sau khi login vào đầu ghi, vào **Setup > Network Setup > DDNS**

**Server type:** chọn DahuaDDNS

**Server:** [www.dahuaddns.com](http://www.dahuaddns.com) (không thể thay đổi)

**Mode:** Auto/Manual (mặc định của đầu ghi là "**Auto**") truy cập qua địa chỉ MAC của thiết bị, để tùy chỉnh tên Domain của riêng bạn thì bạn phải chọn chế độ **Manual**)

**Domain Name:** mặc định tên Domain của đầu ghi là địa chỉ MAC của đầu ghi, để tùy chỉnh theo ý bạn sửa tại đây. Ví dụ như: mamnonbanmai.dahuaddns.com

Click vào **Test** để xác thực xem tên Domain mới lập của bạn đã tồn tại chưa, nếu đã có người đăng ký, bạn thay tên Domain khác để thay thế cho đến khi bạn thay đổi tên Domain thành công.

Nếu chưa có ai đăng ký, bạn có thể sử dụng tên Domain mới này. Nếu đầu ghi đang kết nối mạng LAN của modem, bạn cần truy cập vào modem để xem tất cả địa chỉ hiện có và truy cập vào đầu ghi qua địa chỉ Domain cộng với port



**Username:** Bạn có thể quản lý tổng thể nhiều đầu ghi bằng cách nhập username hợp lệ (địa chỉ email) tại đây. Bạn cần phải truy cập vào trang [www.dahuaddns.com](http://www.dahuaddns.com) và đăng ký với username đó. Nếu bạn đã đăng ký username ở trang này rồi, thì bạn có thể nhập username này vào ô trống ở mục Username.

## Truy cập bằng P2P


Sau khi đầu ghi khởi động xong, hãy đợi 1-3 phút đến tận khi đèn báo kết nối mạng chuyển sang màu xanh. Nhập địa chỉ IP mặc định của đầu ghi vào trình duyệt Internet Explorer của máy tính. Sau khi login vào đầu ghi, vào **Setup > Network Setup > TCP/IP > P2P**

Kích hoạt chức năng P2P và lưu lại các thiết lập vừa thay đổi. Tình trạng : Kết nối thành công




## Nếu bạn có tài khoản riêng mua từ trang WWW.DYNDNS.COM

Trong mục “DDNS Type” bạn chọn **Dyndns DDNS**

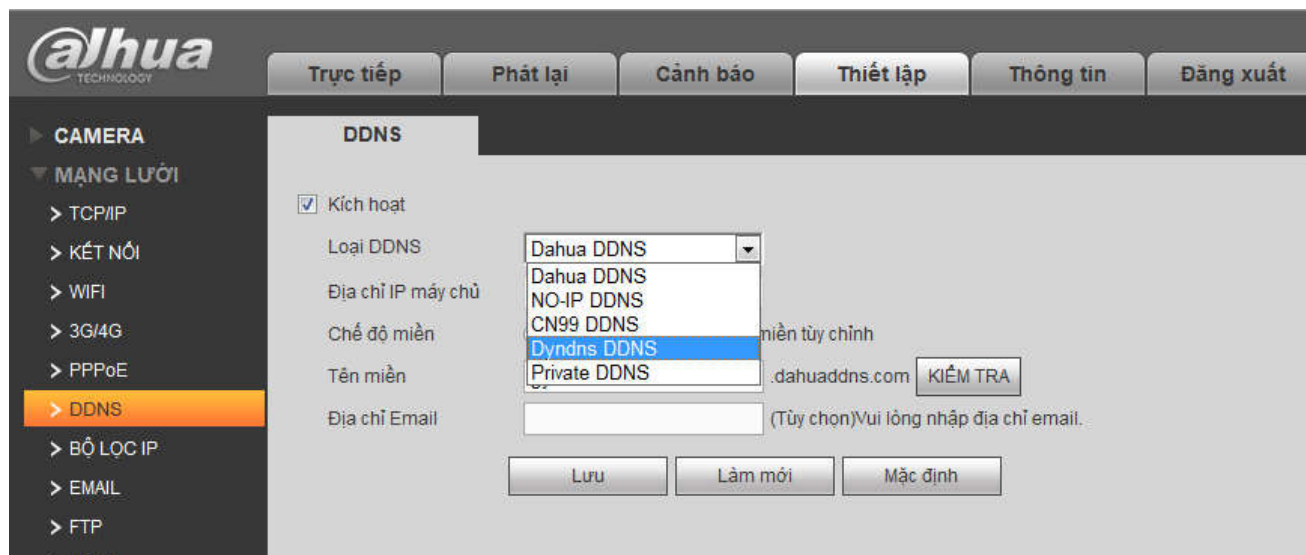


Sau đó bạn điền các thông tin cần thiết vào các ô trống theo chỉ dẫn, xem hình dưới đây:

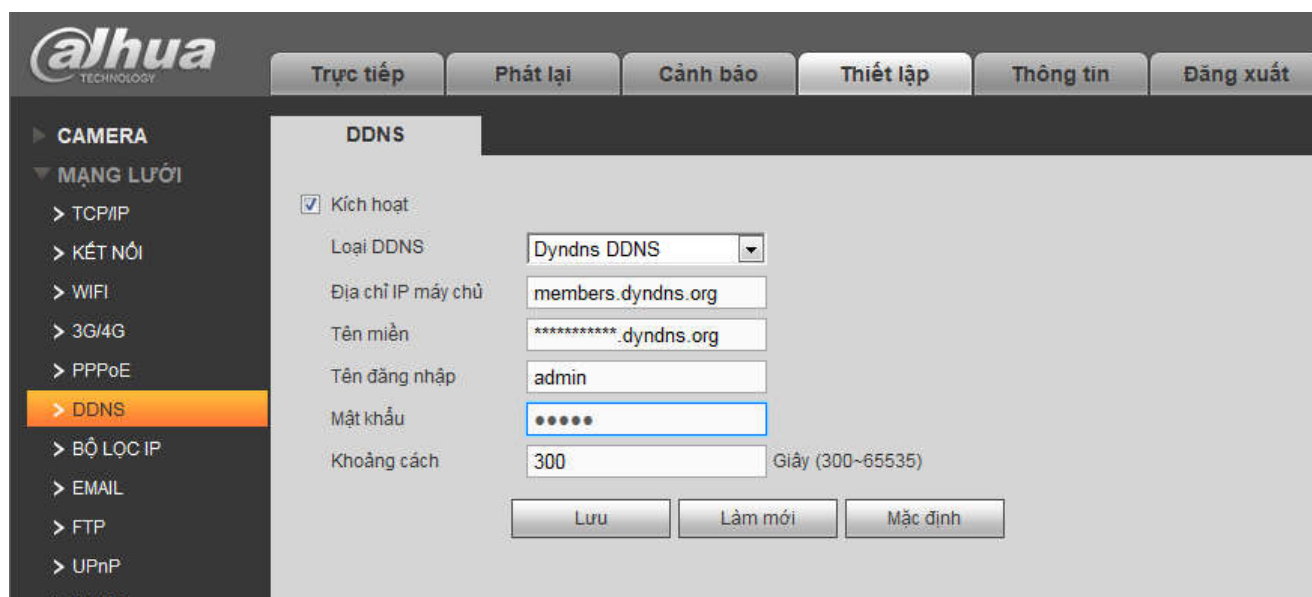


## Quản lý và đăng ký địa chỉ DDNS

Trang web để đăng ký địa chỉ DDNS: [www.dahuaddns.com](http://www.dahuaddns.com)

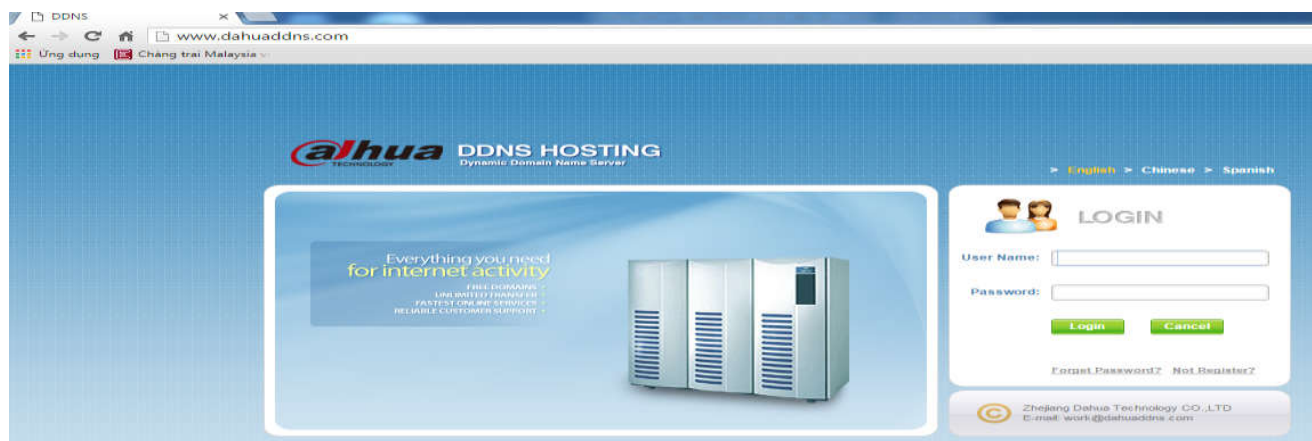


Click vào link **“Not register”**, xuất hiện bảng đăng ký DDNS, làm theo chỉ dẫn để hoàn thành việc đăng ký.

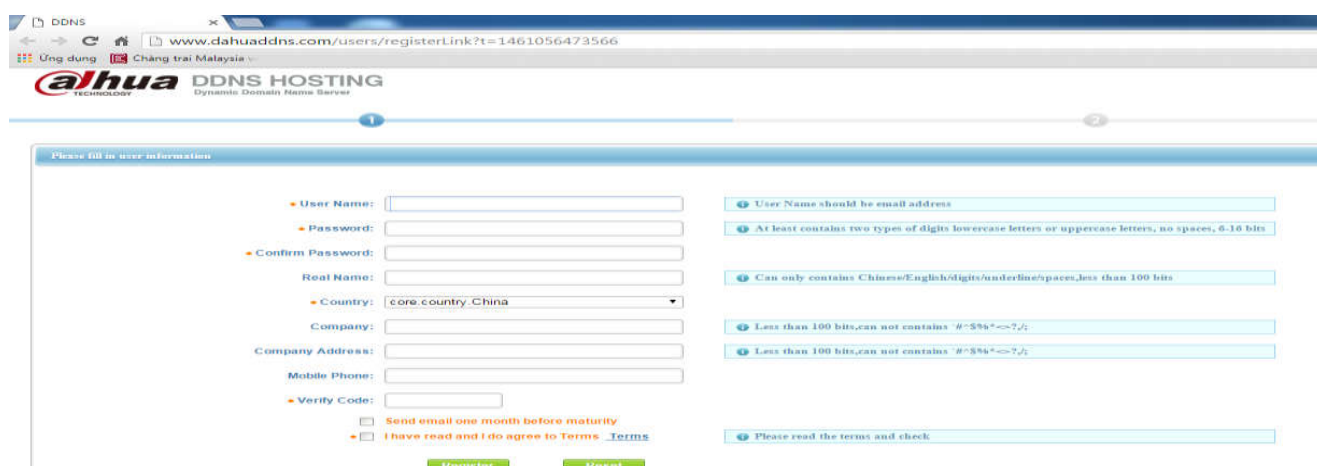


Sau khi đã nhập đầy đủ nội dung theo chỉ dẫn, hệ thống sẽ gửi 1 mail xác nhận hoàn tất việc đăng ký vào email của bạn. Bạn phải kích hoạt Username vừa đăng ký bằng cách làm theo chỉ dẫn trong email trước khi sử dụng.

Sau khi kích hoạt thành công username vừa đăng ký, bạn có thể sử dụng Username này để truy cập vào trang DAHUADDNS để quản lý đầu ghi bằng tài khoản của bạn.

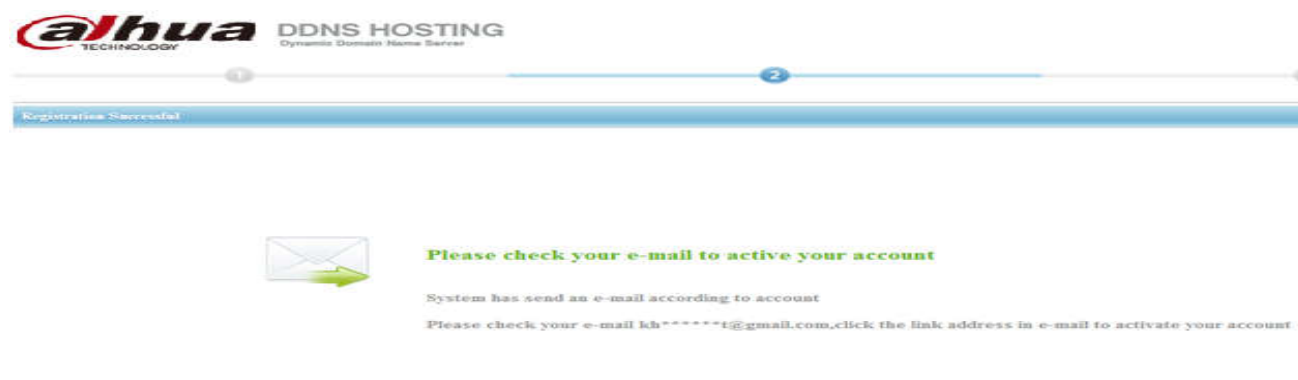




Vào email sẽ thấy email xác nhận kích hoạt, sau khi kích hoạt sẽ hiện ra bảng thông báo:

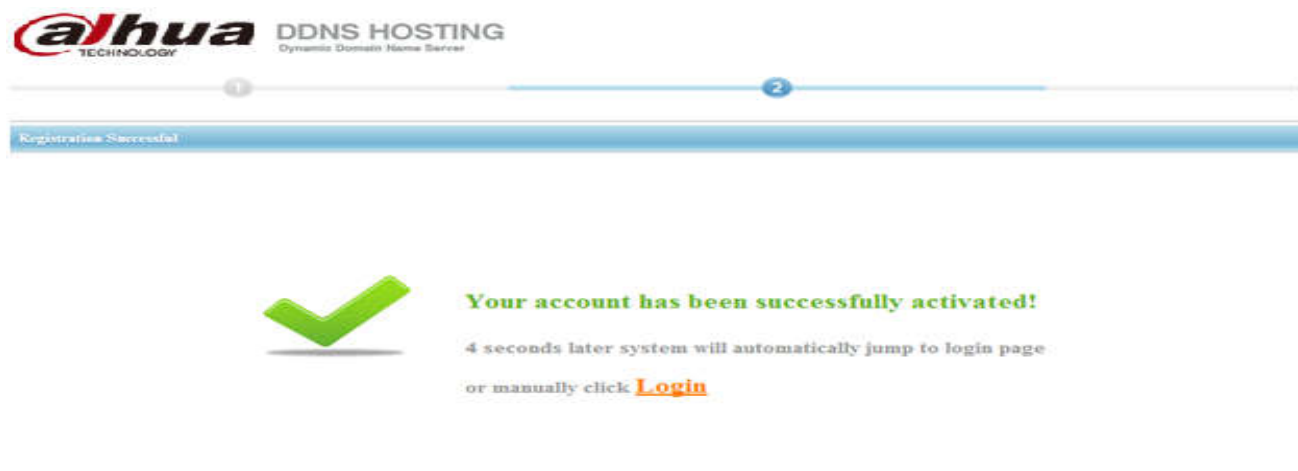

## Equipment

Sau khi truy cập vào trang DDNS, vào **Equipment** nơi bạn có thể xem và quản lý các đầu ghi hình bằng tài khoản của bạn. Click vào đường link tên Domain đầu ghi để mở giao diện web tương ứng với mỗi địa chỉ

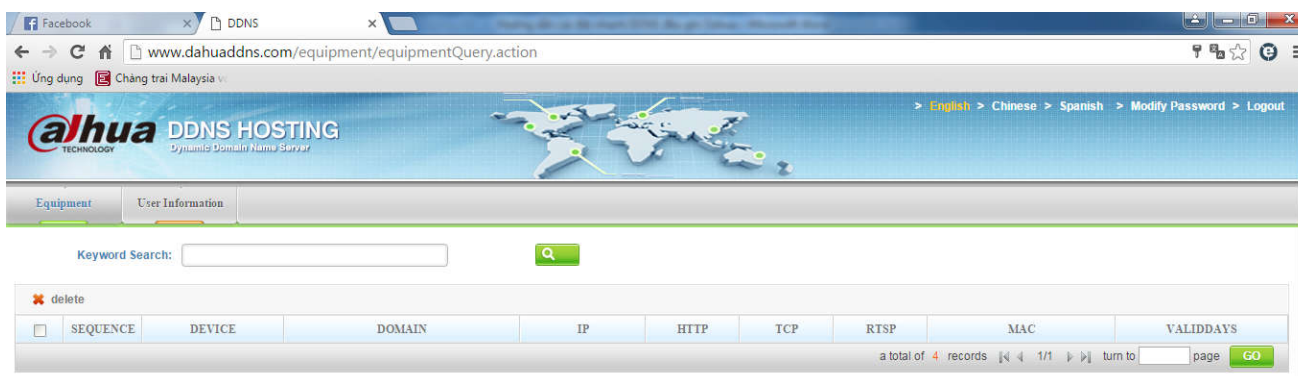

Mọi thông tin cần thiết khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến **bộ phận CSKH** của **HPT DAHUA** theo số **0989.880.198 / 0943.392.272** để được hỗ trợ.